

S積層工法




鉄骨構造の建物を、安全かつ短工期で構築する工業化工法

お客様のメリット

- 高品質の建物、工期短縮また建設コスト低減が可能となります。
- 外壁PCa板の先行施工により、周辺への騒音防止効果と施工中の美観が確保されます。

技術の特徴

- 工場の生産ラインを現場に取り入れた工法
- 各フロアの鉄骨、床デッキ、設備配管をユニット化して取付け
- 鉄骨建方、外壁PCa板、設備先付け床・小梁ユニットを同時に施工
- 縦配管（3層分）をユニット化して先行取付け

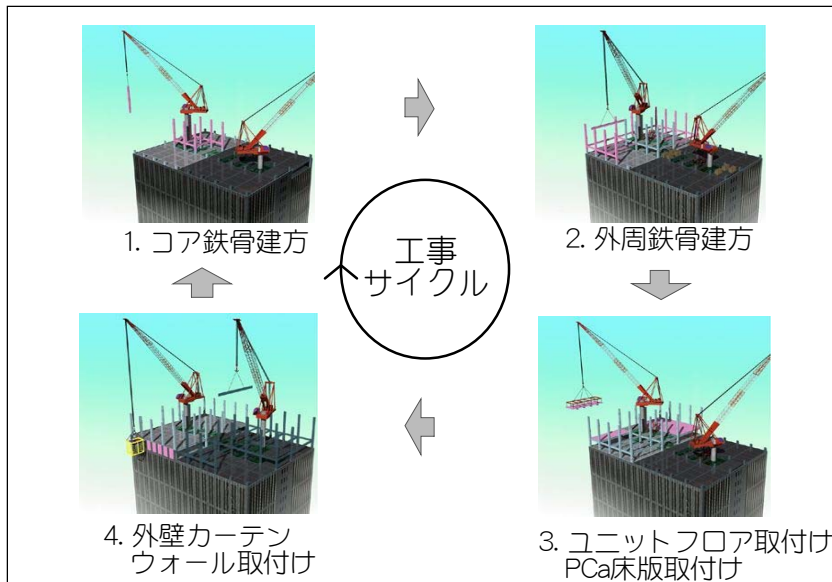

施工風景



配管ユニット



TS工法



ユニットフロア

実績・事例



NTT Docomo川崎ビル



石川県庁舎



東京都第一本庁舎



横浜ランドマークタワー